


Messenger


Intérieur

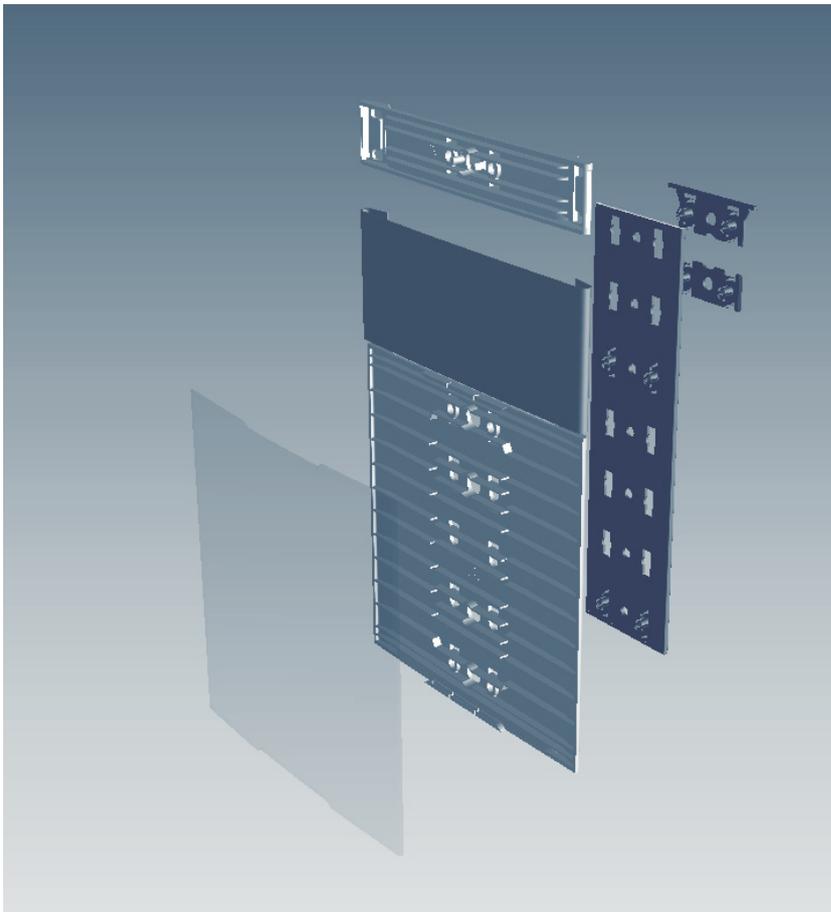

Descriptif Technique →


› **modulex**®

Sommaire




Plaques de porte

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site) de 157 mm de largeur, sans limite de hauteur.
- . Option "Libre / occupé".




Panneaux muraux

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site) dans la même largeur, sans limite de hauteur.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.

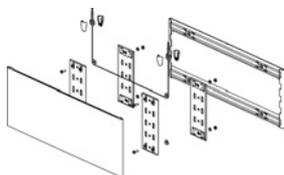


Panneaux suspendus

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent, deux faces obligatoires de formats identiques.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.
- . Kit de suspension en nylon ou fil d'acier.

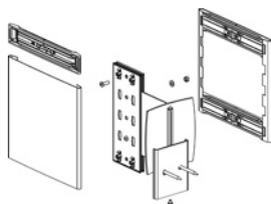


Panneaux en drapeau

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent, deux faces obligatoires de formats 157 x 157 mm et 221 x 231 mm.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.
- . Kit de fixation murale en drapeau.

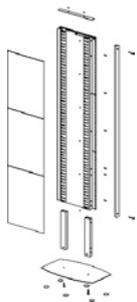


Monolithe

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site), deux faces obligatoires de largeur 445 et 605 mm.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé avec platine en acier laqué.



Lutrin

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site), dans les limites standard du produit.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.
- . Support en tube d'acier laqué avec plaque de fond en aluminium.



Chevalet de comptoir

- . Combinaison de plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site), dans un format total de 317 x 317 mm.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.
- . Support en tôle d'aluminium laqué.



Chevalet nominatif

- . Plaques planes à textes permanent ou paperflex (mise à jour sur site), dans un format de 61 x 157 mm.
- . Structure en polycarbonate et aluminium extrudé.
- . Support en tôle d'aluminium extrudé laqué.




Plaques de porte

Caractéristiques standard

Messenger Intérieur


Membrane en polycarbonate injecté

Rail mural aluminium anodisé noir

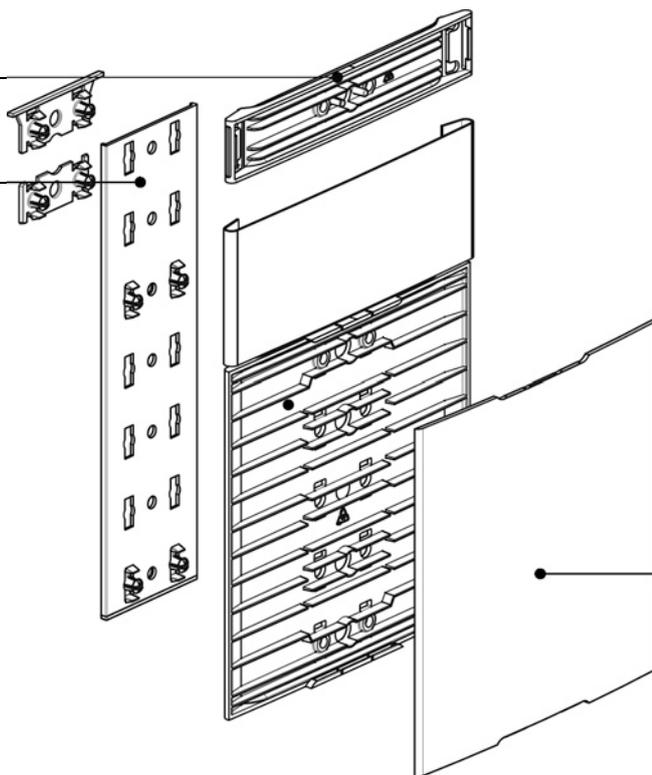

Panneau Support et écran Paperflex en polycarbonate injecté, modulaire et interchangeable

Porte-étiquettes (dits Paperflex)

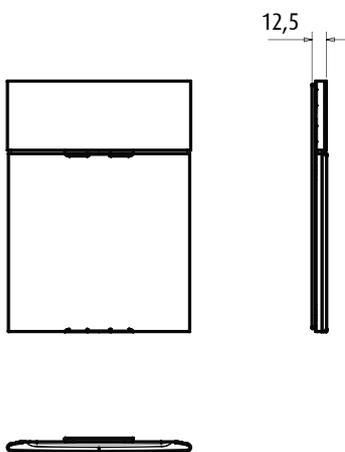

- . Système de panneaux plans modulaires.
- . Porte étiquettes galbé en ABS injecté gris.
- . Ecran en polycarbonate injecté clair ou anti-reflets.
- . Épaisseur de 12,5 mm.
- . Combinaison possible de différentes hauteurs de panneaux à textes ou Paperflex dans une même largeur.
- . Hauteur finale du panneau composé limitée seulement par l'espace disponible.
- . Plaques amovibles démontables par devant.
- . Tension obtenue par membrures intégrées au fond.
- . Rail vertical en aluminium extrudé anodisé noir.
- . Clips et embouts de finition en polycarbonate injecté.

Format des plaques

Hauteur	157 mm	●
	93 mm	●
	61 mm	●
Largeur	157 mm	




Panneaux muraux

Caractéristiques standard

Messenger Intérieur

Membrures et finitions polycarbonate injecté

Rail mural aluminium anodisé noir

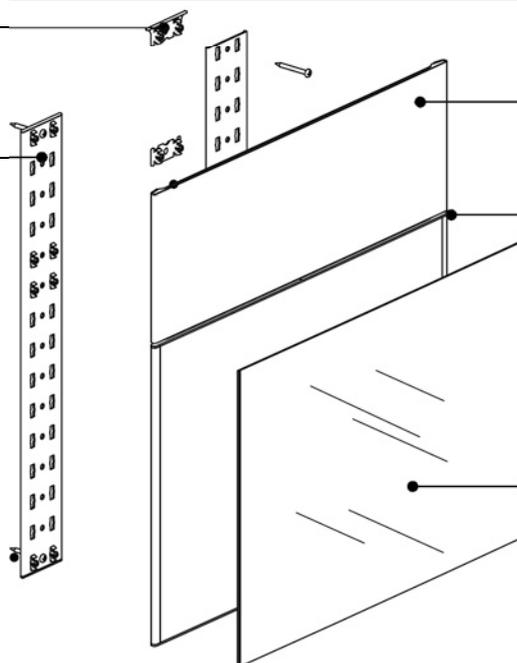

Panneau à texte plan, modulaire et interchangeable

Joint creux 3 mm entre chaque panneau à texte

Ecran transparent au format A4 et A3

Panneaux muraux à texte permanent

- . Système de panneaux plans modulaires.
- . Épaisseur de 12,5 mm.
- . Combinaison possible de différentes hauteurs de panneaux à textes dans une même largeur.
- . Hauteur finale du panneau composé limitée seulement par l'espace disponible et la lisibilité.
- . Plaques amovibles démontables par devant.
- . Tension obtenue par membrures internes en polycarbonate injecté.
- . Rails muraux en aluminium extrudé anodisé noir.
- . Clips et embouts de finition en polycarbonate injecté.
- . Couleurs standard selon norme NCS.

Formats des plaques

Hauteur	605 mm				●	●	●
	445 mm				●		
	317 mm			●			●
	221 mm		●			●	●
	157 mm	●				●	●
	125 mm					●	●
	93 mm	●	●	●	●	●	●
	61 mm	●	●	●	●	●	●
	29 mm	●	●	●	●	●	
Largeur		157 mm	231 mm	317 mm	445 mm	605 mm	864 mm

Possibilité de formats hors standard dans les largeurs standard et dans la limite de 605 mm de haut.




Monolithe

Caractéristiques standard

Messenger

Intérieur

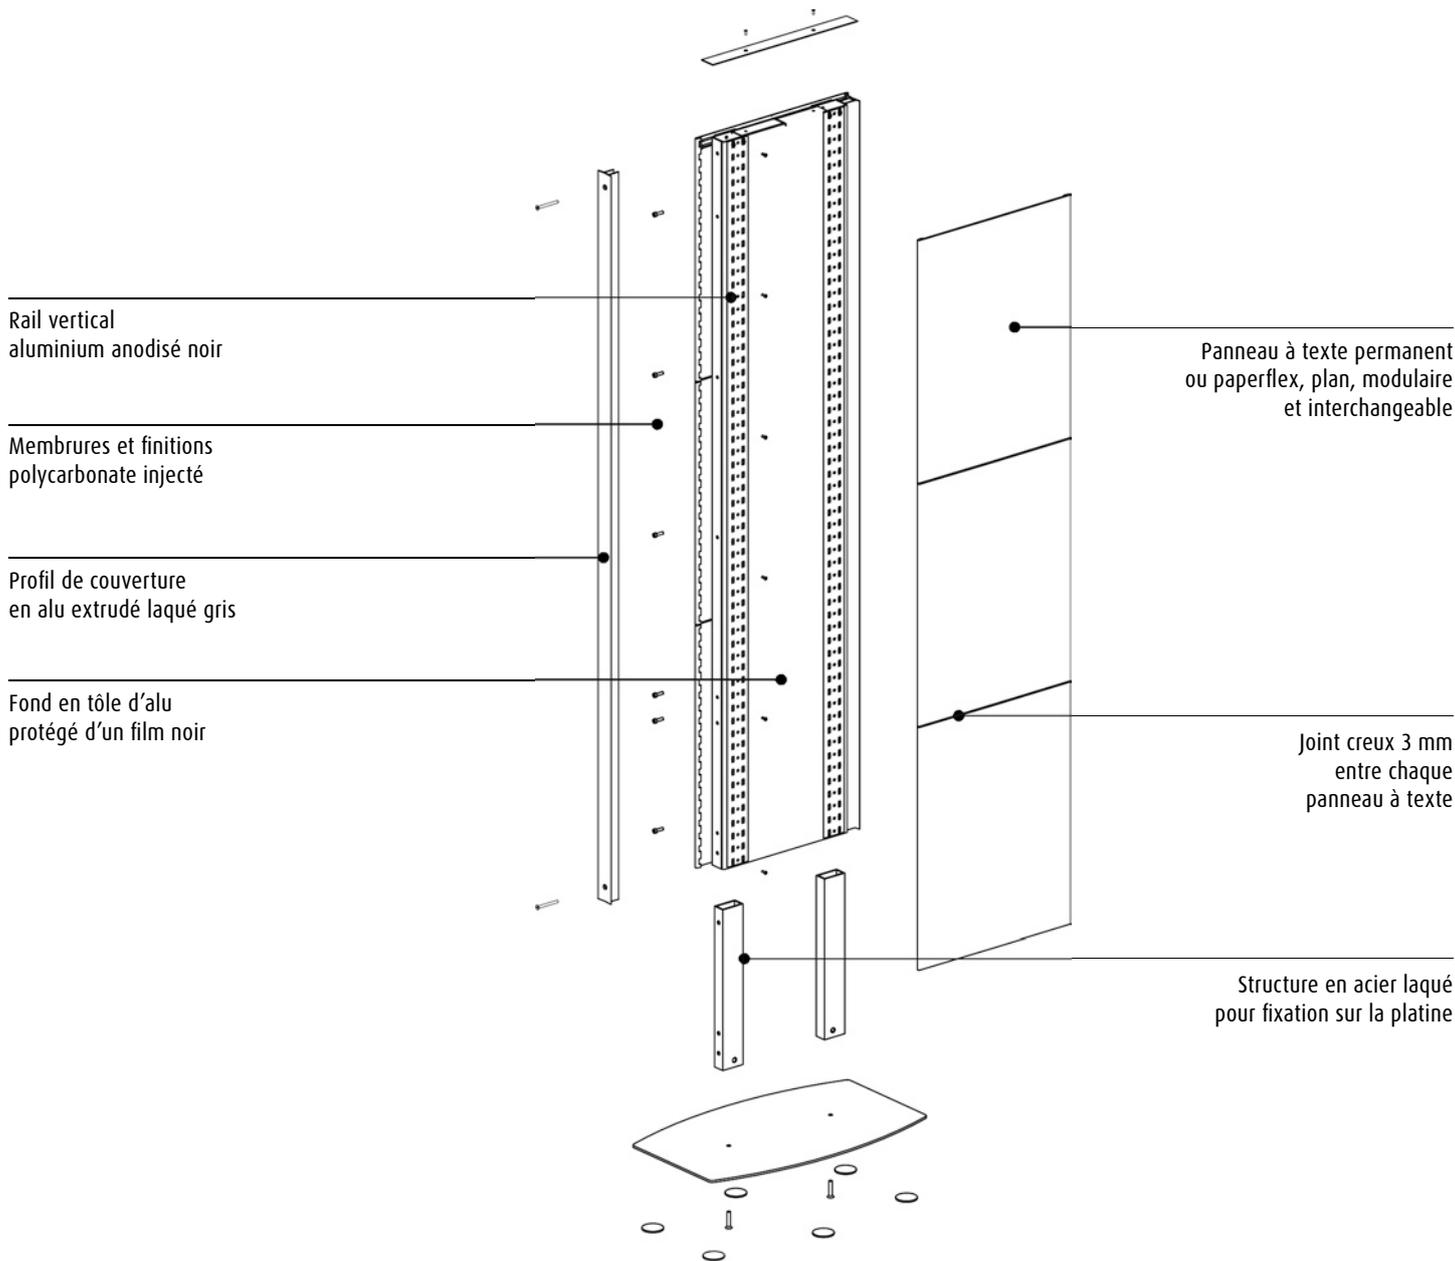

- . Accessoire de présentation pour les panneaux à textes permanents ou paperflex.
- . Combinaison possible de différentes hauteurs de panneaux dans deux largeurs : 445 et 605 mm.
- . Composition nécessairement double face.
- . Hauteur de l'ensemble fixée à 1821 mm.
- . Plaques amovibles démontables par devant.
- . Tension obtenue par membrures internes en polycarbonate injecté.
- . Rails verticaux et platine en aluminium extrudé anodisé noir.
- . Clips et embouts en polycarbonate injecté.
- . Couleurs standard selon norme NCS.



Caractéristiques standard

Porte-étiquettes (dits Paperflex)

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et structure polycarbonate. Selon détail technique joint concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

. Eléments combinables avec les Panneaux à Texte Permanent, voir descriptif p.4

A. Porte-étiquette transparent en polycarbonate injecté clair, clipsé sur fond monobloc plan et maintenant en place une étiquette prédécoupée.

Membrures et fond monobloc en polycarbonate injecté clipsables.

Formats concernés :
61 x 157 mm, 93 x 157 mm, 157 x 157 mm

B. Porte-étiquette transparent en aluminium plan, avec profil latéral en alu extrudé laqué, membrures en polycarbonate injecté intégrées avec protection en polycarbonate (ordinaire ou antireflets) maintenant en place une étiquette prédécoupée.

Formats concernés :
221 x 231 mm, 317 x 231 mm, 221 x 317 mm,
445 x 317 mm, 317 x 445 mm.

Prévoir une ventouse pour le démontage de la protection.

Supports de montage :

Rails muraux en aluminium extrudé anodisé noir perforation modulaire pour clipsage des membrures. Embouts de finition en polycarbonate injecté.

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous Windows.

Finition des parties alu :

Processus de finition en deux phases.

Phase 1 : Chromatisation primaire pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection

Phase 2 : Peinture polyester bi-composants à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvé à haute température. Couleur Gris foncé standard.

Garanties :

3 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

7 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments du système selon descriptif à la date de la commande principale.



Caractéristiques standard

Panneaux muraux à texte permanent

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et de polycarbonate. Selon détail technique joint concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Face plane épaisseur hors tout 12,5 mm, extrémités non agressives, pliés selon un diamètre précis de 2.6 mm pour recevoir les éléments de structure sur des perforation à intervalles modulaires.

Panneaux dimensionnés selon un module de base de 29 mm combinables entre eux avec un joint creux de 3 mm.

Aluminium haute résistance, roulé à froid, épaisseur 0,75 mm, laqué polyester bi-composants.

B. Eléments de structure

Membrures en polycarbonate injecté (ou en Valox pour 157 et 221 mm) clipsables.

C. Supports de montage

Rails muraux en aluminium extrudé anodisé noir perforation modulaire pour clipsage des membrures. Clips et embouts de finition en polycarbonate injecté.

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

Réalisation :

A. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

B. Impression numérique sur support vinyl 3M 8640 avec toner qualité extérieure; durabilité minimum 7 ans. Avec protection encre anti UV et antigraffiti 8912, brillant satiné, garanti 8 ans intérieur 4 ans extérieur.

C. Sérigraphie directe, encres UV.

Finition :

Processus de finition en deux phases.

Phase 1 : Chromatisation primaire pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température. Couleurs selon standard MODULEX ou selon standard NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

Garanties :

3 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

7 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments du système selon descriptif à la date de la commande principale.



Messenger Intérieur



Panneau suspendu



Identification de porte



Chevalet de comptoir



Monolithe, Panneau d'identification et d'information

Messenger est une marque déposée par MODULEX A/S

Les autres logos sont la propriété de leurs divers ayants droit. Leur présentation n'implique de la part de MODULEX aucun intérêt ou affiliation quelconque, mais seulement un exemple d'application de son produit.

© MODULEX SA. 01 00
Tous droits réservés

